

2.09

Pričvrсна tehnika, ljepila, silikoni i čistila



Ljepila



PU Ljepilo

Br. artikla	Opis artikla
9043006	Ljepilo Dorus PU 300, 600g JM kom



Pattex Wood Standard - univerzalno ljepilo za drvo

Br. artikla	Opis artikla
9010015	Pattex standard, 250 g
9010016	Pattex standard, 750 g
9010017	Pattex standard, 5 kg JM kom

Klasično jednokomponentno disperzijsko ljepilo za drvo, za jednostavno lijepljenje drva i drvu sličnih materijala, te kože, kartona, tekstila, pluta i dr.. Otporno na starenje. Nakon nanošenja ljepila, površine koje se lijepe potrebno je u roku od 12 minuta čvrsto spojiti i fiksirati (npr. stegom), kako bi se pospješio proces vezivanja ljepila. Konačna čvrstoća postiže se nakon 24 sata, nakon čega se lijepljeni dijelovi mogu dalje obrađivati. Potrošnja: oko 150-200 g/m², ovisno o upojnosti drva



Pattex Wood Waterproof (Super 3) - vlagootporno ljepilo za drvo

Br. artikla	Opis artikla
9010018	Pattex super 3, 250 g
9010019	Pattex super 3, 750 g
9010020	Pattex super 3, 5 kg - vlagootporni JM kom

Jednokomponentno ljepilo za drvo i drvu slične materijale, koji su izloženi visokoj vlazi u zraku ili kratkotrajnom utjecaju vode. Odgovara zahtjevima vlago- i vodootpornosti D3 prema normi EN 204, a s dodatkom učvršćivača i D4. Otporno na starenje. Nakon nanošenja ljepila, površine koje se lijepe potrebno je u roku od 12 minuta čvrsto spojiti i fiksirati (npr. stegom), kako bi se pospješio proces vezivanja ljepila. Nije prikladno za lijepljenje plovila! Potrošnja: oko 150-200 g/m², ovisno o upojnosti drva.



Ceresit FT 101 fleksibilna masa za lijepljenje, brtvljenje i ispunjavanje

Br. artikla	Opis artikla
9010064	Ceresit FT 101, transparent, 280 ml
9010065	Ceresit FT 101, bijeli, 280 ml
9010069	Ceresit RENEW silikon, 100 ml JM kom

Masa za brtvljenje Ceresit FT 101 ima široku primjenu u građevinarstvu i industriji. Izrađena je na bazi patentirane Henkelove tehnologije FLEXTEC. Zamjenjuje ostale brtvene mase (poliuretan, silikon, akril). Primjerena je i za osjetljive materijale (ogledala, polistiren, mramor) i za sve ostale materijale. Brtvi sve vrste spojeva (uklj. diletacijske) i pukotine. Otporna je na UV zrake, kišu i ostale vremenske utjecaje. Moguće je nanošenje i na mokre površine. Ne skuplja se i ne puca. Nakon stvrdnjavanja moguće ju je obojiti (prijebojenja preporučamo za provjeru adekvatnosti boje).

Tehnički podaci

- Osnova: FLEXTEC® (modificirani silan-polimeri)
- Vrijeme sušenja: 2 mm / 24 h
- Temperatura nanošenja: već od +5 °C
- Elastičnost: 450%
- Temperaturna otpornost: od -40 °C do +80 °C
- Otvoreno vrijeme: 20 min.
- Vrijeme nastajanja kožice: ca. 20 min



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr





Pattex Wood Express - brzосуšeće ljepilo za drvo

Br. artikla Opis artikla

9010021 Pattex express, 250 g - brzосуšeće

9010022 Pattex express, 750 g - brzосуšeće

JM kom

Jednokomponentno ljepilo za drvo i drvu slične materijale, koje odlikuje kratko vrijeme stvrdnjavanja - već nakon 6 minuta od nanošenja, pri sobnoj temperaturi. Odgovara zahtjevima vlago- i vodootpornosti D2 prema normi EN 204. Otporno na starenje. Materijale koji se lijepje potrebno je pritisnuti jedan uz drugi dok je ljepilo još vlažno. Potrošnja: oko 150-200 g/m², ovisno o upojnosti drva.



Pattex Universal Classic - univerzalno kontaktno ljepilo

Br. artikla Opis artikla

9010051 Classic ljepilo - 50 ml

9010052 Classic ljepilo - 120 ml

9010053 Classic ljepilo - 800 ml

9010054* Universal Classic 10l

JM kom

Univerzalno, izuzetno snažno i elastično kontaktno ljepilo za učinkovito lijepljenje različitih materijala, kao što su drvo, metal, guma, tvrdi PVC, koža, filc, pluto i mnoge druge. Prikladno za stolarske radove i tapeciranje. Otporno na vlagu, kiseline i lužine. Otporno na visoke temperature (do +110 °C). Jednostavno se nanosi i ne ostavlja boju.

NE SADRŽI CIKLOHEKSAN NI TOLUOL



Ljepilo - MONTAŽNO

Br. artikla Opis artikla

9010074 Pattex Fix Stukko, 380 g

JM kom

Pattex Fix Stukko je profesionalno disperzijsko ljepilo te ima dobru trenutačnu adheziju i posebno je napravljen za sve unutarnje radove.



Ljepilo - kontaktno u spreju

Br. artikla Opis artikla

9010010 Pattex kontaktno ljepilo u spreju, 400 ml

JM kom



Pattex AKRIL

Br. artikla Opis artikla

9010057 Pattex Akрил, bijeli, 280 ml

JM kom

Fleksibilan silikon koji se koristi kao materijal za brtvljenje spojeva koji se može bojiti, između zida i vrata, zida i prozora i na mnogim drugim mjestima. Može se koristiti i kao materijal za ispunjavanje pukotina na zidu i stropu. Akрилni silikon može se primjenjivati za brtvljenje fuga koje nisu izložene diletaciji. Pogodan je za fuge između prozora ili okvira vrata i opeka, pukotine u zidovima i spojnica na prefabriciranim betonskim podlogama. Idealno za spojnice od drva, gipsa i keramike i spojeve u sanducima i kontejnerima. Pattex Akрил može biti obojan bojom na bazi disperzije.

Informacije o proizvodu

- Temperatura primjene: +5 do +50°C
- Može se bojiti
- Temperaturna otpornost: -25 do +80°C

*po narudžbi



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala





Građevinski silikon

Br. artikla **Opis artikla**

9010076 PATTEX Neutral silikon 280ml, prozirni
JM kom

Informacije o proizvodu

Pattex Neutral Standard moguće je koristiti za:

- Brtvljenje spojeva i dilatacijskih fuga u građevinarstvu
- Brtvljenje spojeva u sanitarnim prostorima kao npr. kupaonice i kuhinje
- Brtvljenje obodnih spojeva
- Za vanjske i unutarnje primjene



PATTEX HIGH TACK

Br. artikla **Opis artikla**

9010058 PATTEX OneForAll High Tack, 440g
JM kom

Prikladan za sve materijale u svim uvjetima.

Informacije o proizvodu

- 350kg/m² trenutačno prianjanje
- Otpornost na visoke temperature: -30°C do +80°C
- UV otporno, bez skupljanja.



Br. artikla **Opis artikla**

9010008 Pattex Power Tape, srebrna 25m
JM kom



CERESIT FT 101

Br. artikla **Opis artikla**

9010066 Ceresit FT 101, crni, 280 ml
JM kom

Vrlo dobra otpornost na UV zrake i vremenske uvjete.

Informacije o proizvodu

- Bez silikona.
- Za unutarnju i vanjsku primjenu.



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr





ColorJoint

Br. artikla Opis artikla

9010311	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), bijelo
9010312	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), crno
9010313	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), sivo
9010314	Ljepilo za spajanje R.P. ColorJoint (20g), smeđe

JM kom

- Ljepilo usklađeno sa bojama za brtvljenje spojeva kuhinjskih radnih ploča, zidnih obloga i zidnih letvi.
- posljednja generacija, visoko učinkovitog učvršćivača polimerne tehnologije. To je super čvrsta formula s brzim i tvrdim ljepljenjem.
- primjenjuje se na različitim površinama – laminat, staklo, nehrđajući čelik i mnogi drugi.
- ima izvanredne karakteristike spajanja.
- lako se primjenjuje u svim uvjetima.
- prikladan je za okoliš. Ne sadrži otapala i ostale opasne materijale.

Tehnički podaci

- Ljepilo za spajanje R.P.
- Colorjoint je visoko kvalitetno profesionalno ljepilo bazirano na hibridnoj tehnologiji, gdje se pod utjecajem vlage formira trajna elastična guma.

Upute za upotrebu

- nanesite oko glavnog ruba spoja na donju i gornju stranu izložene jezgre, pritom pazeći da se osigura traka za brtvljenje oko prednjih i zadnjih rubova i proreza za vijke.
- brzo zatvorite spoj i pustite da se višak brtvila istisne izvan spoja, poravnajte obje strane i stegnite čvrsto vijke.
- višak brtvila treba se odstraniti aplikatorom.

Prednosti

- otporna elastičnost
- univerzalno ljepljenje za upotrebu u interijerima
- brzo djelovanje
- ne sadrži izocijanate, otapala i silikone
- dobra otpornost na vodu.

Ograničenja

- nije pogodno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene i bitumenske supstrate
- nije pogodno za kontinuirana potapanja u vodi
- nije pogodno za prirodni kamen i ogledala
- nije pogodno za spojeve dilatacije i glaziranje
- nije pogodno u kombinaciji sa klorom (bazeni)
- temperatura primjene +5°C do +40°C
- može se bojati bojama na bazi vodi i većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke boje se mogu sporije sušiti.



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala



**CERESIT CF 850****Br. artikla** **Opis artikla**

9010090 CERESIT CF 850, 300 ml, 2-komponentni mort
JM kom

**Pattex statični mješač****Br. artikla** **Opis artikla**

9010092 Pattex statični mješač
(nastavci za Ceresit CF 850)

JM 5 kom

**Pattex sidreni umetci****Br. artikla** **Opis artikla**

9010093 Pattex sidreni umetci (tiple) za CERESIT CF 850,
M13x100 mm

9010094 Pattex sidreni umetci (tiple) za CERESIT CF 850,
M15x100 mm

JM 5 kom

Informacije o proizvodu

Ceresit CF 850 osmišljen je za sidrenje čeličnih klinova, šipki, vijaka i sidara u različitim osnovnim materijalima poput betona, punog zida i šuplje opeke ili čak prirodnog kamena.

Ljepljive trake

**Kitovi - na bazi voska****Br. artikla** **Opis artikla**

9030201 vosak bijeli

9030202 vosak crni
JM kom

**Ljepive trake - PAKIRNA****Br. artikla** **Opis artikla**

9020016 Traka za pakiranje 66mx48mm smeđa
JM kom

**Ljepive trake - KREP****Br. artikla** **Opis artikla**

9020001 Traka krep zaštitna 50mx50mm

9020003 Traka krep zaštitna 50mx30mm

9020004 Traka krep zaštitna 50mx25mm

9020005 Traka krep zaštitna 50mx19mm
JM kom



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom **BIH** katalogu artikala

Cijene **RH** artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



**Ljepive trake - OBOSTRANO LJEPIVA****Br. artikla** **Opis artikla**

9020025	Traka obostrana ljepljiva Extra 5m na tekstilu
	JM kom

**Ljepive trake - OBOSTRANO LJEPIVA****Br. artikla** **Opis artikla**

9020032	Traka obostrano ljepljiva za ogledala 3mx19mm
	JM kom

**Stretch folije****Br. artikla** **Opis artikla**

9040001	Folija, 3 kg, 23 mikrona - 500 mm
9040005	Folija mini, 23 mikrona - 100 mm
	JM kom

Silikoni

**Pattex Express sanitarni silikon****Br. artikla** **Opis artikla**

9010050	Pattex Express sanitarni silikon, bijeli, 280 ml
9010055	Pattex Express sanitarni silikon, prozirni, 280 ml
	JM kom

Pattex Sanitarni silikon je acetoksi silikon za brtvljenje spojeva u kupaonici i kuhinji.

Informacije o proizvodu

- Temperatura primjene: +5 do +40°C
- Temperaturna otpornost: -40 do +120°C
- UV otporan i vodootporan

Primjeri montaže

- Spojevi oko umivaonika i WC školjki također za razuporne spojeve između podnih pločica
- Spojevi između sudopera od nehrđajućeg čelika i drveta, plastike ili keramike
- Spojevi oko emajliranih i plastičnih kada
- Spojevi između drva i pločica



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala





Pištolji za kartuše

Br. artikla Opis artikla

9010095 Pištolj za silikon
JM kom



Nastavci za kartuše

Br. artikla Opis artikla

9020024 Nastavci za kartuše 5/1
JM kom

Vijci i tiple



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr






FISCHER Tipla, "SX"

Br. artikla	Opis artikla
4090051	SX tipla, 6 x 30 mm (pak 100 kom)
4090052	SX tipla, 8 x 40 mm (pak 100 kom)
4090053	SX tipla, 10 x 50 mm (pak 50 kom)
	JM kom

Opis

- Najlonska razuporna tipla.
- Za korištenje s vijcima za drvo, vijcima za ploče iverice i samoureznim vijcima kao i razmačnim vijcima ASL (pogledajte poglavlje o razmačnim vijcima).

Duga izvedba SX koristi se za optimalnu nosivost u perforiranim građevinskim materijalima, porobetonu i premošćivanju žbuke.



Prikladno za

- Beton
 - Prenapregnute betonske ploče sa šupljom jezgrom
 - Prirodni kamen guste strukture
 - Puni ciglu
 - Puni silikatnu ciglu
 - Puni blok od lakog betona
 - Porobeton
 - Puni panel od gipsa
 - Okomito perforirane cigle
 - Perforiranu silikatnu ciglu
 - Šuplji blok od lakog betona
- Ploče izrađene od perforiranih cigli
Šuplje betonske blokove itd.

Za pričvršćivanje

- Slika
- Detektora kretanja
- Svjetiljki
- Podnožnih letvica
- Električnih sklopki
- Malih zidnih polica
- Držača za ručnike
- Ormarića s ogledalom male težine
- Poštanskih sandučića
- Visećih žardinjera
- Vodilica za zavjese



Prednosti/Pogodnosti


- 4-struko razupiranje jamči visok stupanj pričvršćivanja. Blokada protiv zakretanja zaustavlja zakretanje tiplu u izbušenoj rupi.
- Širok vrat tiplu ne podliježe razupornoj sili i sprečava oštećenja površine pločica i žbuke. Brza i jednostavna montaža uz istovremeno postavljanje tiplu smanjuje vrijeme montaže.
- Integrirana blokada protiv zabijanja omogućuje - uz prethodno montirani vijak - pričvršćivanje uz istovremeno postavljanje tiplu.
- Vijenac tiplu sprečava tiplu da klizne dublje u izbušenu rupu.
- Otpornost na temperature od -40°C do +80°C.
- Geometrija tiplu omogućava korištenje vijaka za drvo i ploče iverice između 2 i 12 mm.

Montaža


NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje tiplu i montaža uz istovremeno postavljanje tiplu
- #### INFORMACIJE O MONTAŽI:
- Potrebna duljina vijaka proizlazi iz dubine sidrenja + debljina elementa koji se pričvršćuje
 - Montaža uz istovremeno postavljanje tiplu zahtijeva najveći mogući promjer vijaka
 - Bušite samo rotacijom (isključite čekić) u perforiranim i šupljim ciglama te porobetonu.

Montaža uz prethodno postavljanje tiplu



Montaža uz istovremeno postavljanje tiplu



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala





Univerzalna tipla UX

Br. artikla Opis artikla

4090072 UX-R tipla \varnothing 8 x 50 mm s prstenom
(pak 50 kom)

JM kom

Opis

- Univerzalna najlonska tipla.
- Razupiranje u punim građevinskim materijalima, pouzdano stvaranje spoja u svim šupljinama. Duga izvedba UX 6 s Fischer razmačnim vijcima koristi se za maksimalnu nosivost u perforiranim materijalima, gipskartonskim pločama s dvije vidljive stijene i za premošćivanje nenosivih slojeva.

Prikladno za

- Beton
- Prenapregnute betonske ploče sa šupljom jezgrom
- Prirodni kamen guste strukture
- Puni ciglu
- Puni silikatnu ciglu
- Puni blok od lakog betona
- Porobeton
- Puni panel od gipsa
- Okomito perforirane cigle
- Perforiranu silikatnu ciglu
- Šuplji blok od lakog betona
- Ploče izrađene od perforiranih cigli
- Šuplje betonske blokove itd.
- Gipskartonske ploče i gipsane ploče sa celuloznim vlaknima
- Ploče iverice

Za pričvršćivanje

- Slika
- Detektora kretanja
- Svjetiljki
- Podnožnih letvica
- Električnih sklopki
- Malih zidnih polica
- Držaća za ručnike
- Ormarića s ogledalom male težine
- Poštanskih sandučića
- Visećih žardinjera
- Vodilica za zavjese



Prednosti/Pogodnosti

- Jedinstven dizajn omogućava uporabu u skoro svim građevinskim materijalima.
- Dijagonalna spojna rebra za optimalno vođenje vijka.
- Nova nazubljena blokada protiv zakretanja sprečava zakretanje tiple u izbušenoj rupi.
- Mali moment uvrtnja i veliki zaokretni moment pritezanja - prva univerzalna tipla koja stvarno "drži".
- Može se koristiti s vijcima za drvo i ploče iverice od 4 do 12 mm.
- Integrirana blokada zabijanja omogućuje - uz prethodno montirani vijak - optimalnu montažu uz istovremeno postavljanje tiple.
- Prsten UX R sprečava klizanje tiple u izbušenu rupu.



Montaža


NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje tiple i montaža uz istovremeno postavljanje tiple
- **INFORMACIJE O MONTAŽI:**
- Kod montaže uz istovremeno postavljanje sidra koristi se najveći mogući promjer vijka.
- U perforiranim i šupljim blokovima kao i u porobetonu bušite samo rotacijom (isključite čekić), a za gipskartonske ploče koristite svrdlo za metal.
- Ako se koriste kukasti i okasti vijci u šupljim ciglama, potrebno je da imaju prsten kako bi se vijak mogao dovoljno pretegnuti da u cijelosti ostvari spoj s tiplom.
- Potrebna duljina vijka proizlazi iz duljine tiple + debljina predmeta koji se pričvršćuje + 1 x promjer vijka.

Montaža uz prethodno postavljanje tiple




Montaža uz istovremeno postavljanje tiple



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



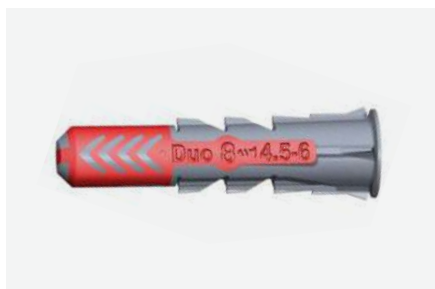

Duopower tipla

Br. artikla	Opis artikla
4090091	Duopower tipla ø6 x 30 mm
4090092	Duopower tipla ø8 x 40 mm
4090093	Duopower tipla ø10 x 50 mm
4090097	Duopower tipla ø8 x 65 mm
4090098	Duopower tipla ø10 x 80 mm
	JM kom

Opis

- Duo Power od 2 komponente i sa 3 principa djelovanja omogućava bolje prodiranje materijala u rupu i time veće nosivosti. Tipolo (a) aktivira, ovisno o građevinskom materijalu optimalan princip funkcioniranja (razupiranje, savijanje/preklap, vezivanje u čvor) za najkvalitetnije pričvršćivanje.
- DUOPOWER je pogodan za predmontažu i direktnu montažu
- Pogodan za vijke, drvo, iver vijke, te hanger vijke.
Dužina vijka = dužina tipla + debljina ugradbenog dijela + 1x promjer vijka
- Kod pločastih materijala dio vijka bez navoja ne smije biti dulji od dijela koji se ugrađuje.
- Ivično odstojanje treba biti minimalno jednako duljini jednog tipla

Prikladno za

- Beton
- Punu ciglu
- Puni silikatni blok
- Gipsane građevinske ploče/plate
- Gipskartonske i vlaknaste ploče/plate
- Šuplji kameni blokovi od lakog betona
- Montažne deke od cigle
- Šuplje ploče od prenapregnutog betona
- Prirodni kamen
- Iveral ploče/plate
- Pune gipsane ploče/plate
- Puni blok od lakog betona


Primjena:

- TV - zidni nosači
- Zidne police
- Sistem svjetiljki povezan sajlom
- Prozorske rolete
- Slike
- Rukohvati
- Tuš kabine
- Zidni ormari




Prednosti/Pogodnosti

- Dvokomponentni materijal za najviše opterećenja u punim i šupljim materijalima te inteligentan samoaktivirajući princip djelovanja (razupiranje, savijanje/preklap ili gradnja čvora ovisno o podlozi).
- Za širok uporabni spektar.
- Jasna povratna informacija (Feelgood - Faktor) tipla. Jednostavno se osjeti kada tipla (a) perfektno nalijega.
- Kratka i kompaktna izvedba tipla (e) smanjuje potrošnju borera i štedi materijal i vrijeme.
- Uski obod/kragna tipla osigurava laganu montažu i omogućava široku upotrebu svejedno kroz predmontažu ili direktnu montažu.
- Bez opterećujućeg suokretanja tipla (e) za vrijeme montaže zahvaljujući zaštiti od duokretanja.
- Lagano otvaranje omogućava jednostavno postavljanje vijka i sigurno uvođenje i fiksiranje u vičani kanal u tiplu (i).

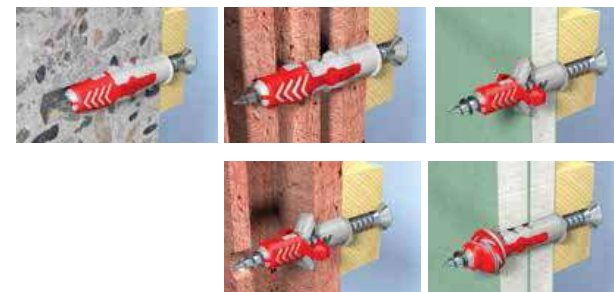

Montaža


Montaža u punim materijalima



Montaža u materijalima sa šupljinama



Montaža u pločastim materijalima



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala





GB tipla za porobeton

Br. artikla **Opis artikla**

4090080 GB 8 Tipla za porobeton (pak 25 kom)

JM kom

Opis

- Posebna tipla za porobeton
- Spiralna vanjska rebra urezivanjem ostvaruju mehanički spoj u građevinskom materijalu.
- Tipla postiže svoju optimalnu nosivost samo kad se koristi sa sigurnosnim vijkom Fischer za korisne duljine do 280 mm
- Sigurnosni vijci od nehrđajućeg čelika A4 potrebni su za vanjske primjene (npr. pročelja) ili vlažnom okruju.

Za pričvršćivanje:

- Svjetiljki
- Malih zidnih polica
- Držača za ručnike
- Ormarića s ogledalom male težine
- Poštanskih sandučića
- Visećih žardinjera
- Vodilica za zavjese
- Pročeljnijih i krovnih konstrukcija izrađenih od drva i metala
- Oveješnih stropova
- Kanala za kabele

Odobreno za:

- Porobeton › PB2, PP2 (G2).



Prednosti/Pogodnosti

- Jednostavna i brza montaža uz korištenje čekića smanjuje utrošak vremena rada.
- Povoljna distribucija tlaka zahvaljujući spiralnim vanjskim rebri osigurava visok stupanj pričvršćivanja u porobetonu.
- Velik asortiman vijaka za pričvršćivanje debljina do 280 mm.
- Odobrenje građevinskog inspektorata osigurava visoku sigurnost primjene.




Montaža

NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje sidra

INFORMACIJE O MONTAŽI:

- Bušite samo rotacijom (isključite čekić).
- Prikladno samo za korištenje u neožbukanom porobetonu. Za korištenje u ožbukanom porobetonu preporučamo fischer S-H-R, FTP, FIS V.
- tiplu treba zabiti masivnijim čekićem.
- Potrebna duljina vijka = Duljina tiplu + debljina predmeta koji se pričvršćuje + 1 x promjer vijka.

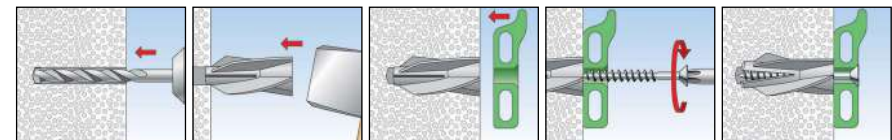

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr





Univerzalna tipla za okvire

Br. artikla **Opis artikla**



4090061 FU tipla, 6 x 35 mm (pak 50 kom)

4090062 FU tipla, 8 x 50 mm (pak 50 kom)

4090063 FU tipla, 10 x 60 mm (pak 25 kom)

JM kom

Beton, plinobeton, puna i šuplja opeka, silikatna opeka, ploče -
rigips, iverica, cementne vlaknatice

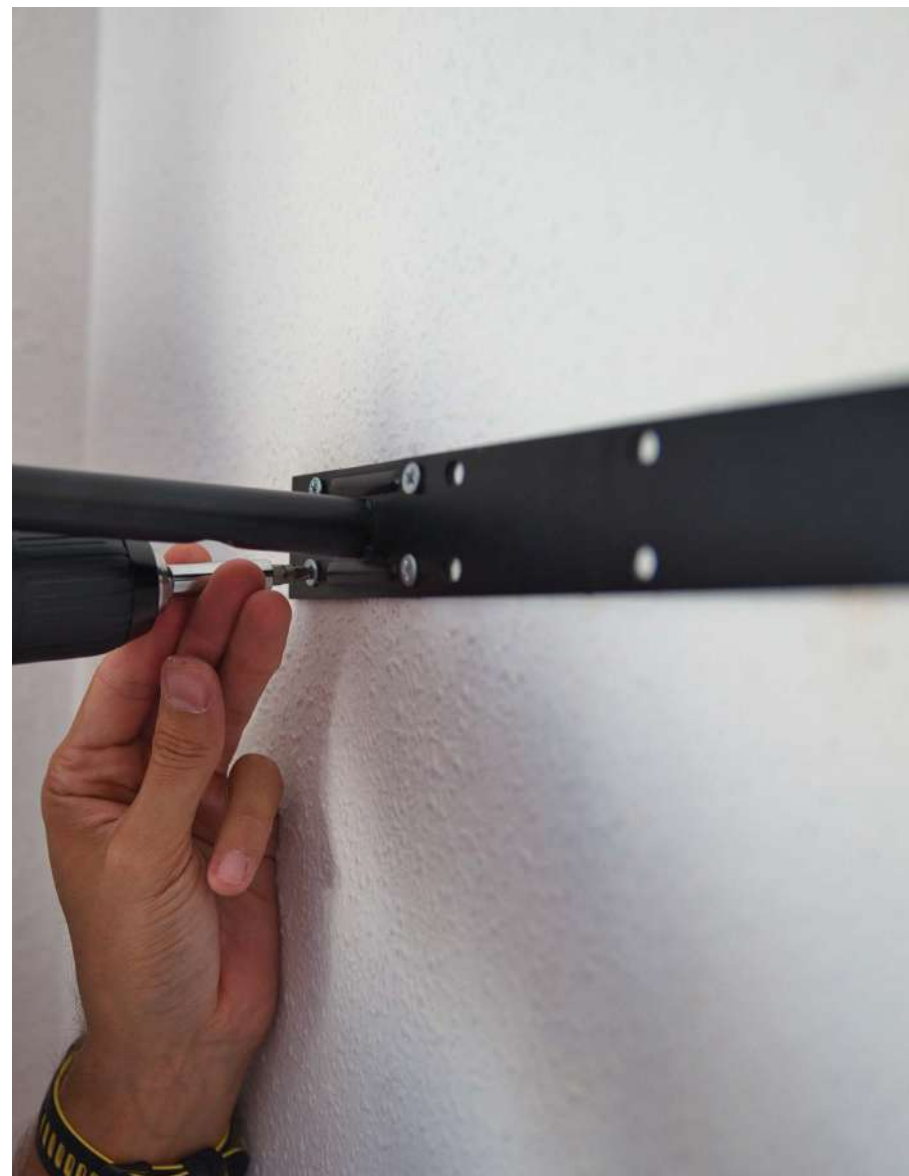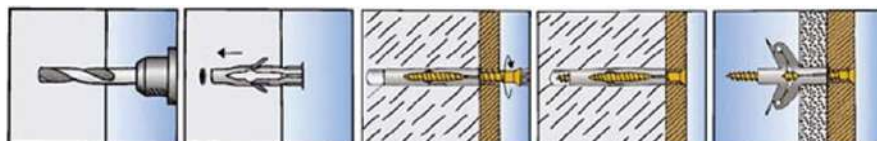

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem
QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti
ažuriranom BIH katalogu artikala






GK tipla za gips kartonske ploče

Br. artikla Opis artikla

4090070 GK tipla za gipskartonske ploče,
l = 22 mm, (pak 100 kom)
JM kom

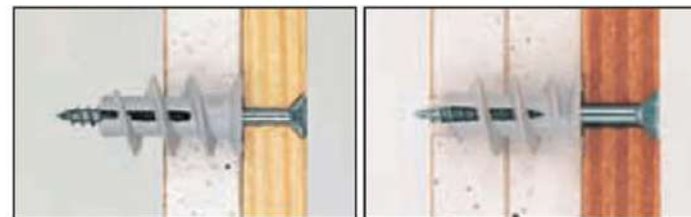

Tipla za gipskartonske ploče GK



Alat za montažu GKW

Tip	Br. art.	ID	Duljina sidra		Maks. korisna duljina	Vijak	Količina/ kutija
			l [mm]	t [mm]			
GK	1) 52389	6	22	25	-	4,0 - 5,0	100
GKS	2) 52390	2	22	25	13	4,5 x 35	50
GKW	52393	3	-	-	-	-	10

1) Min. duljina vijaka = duljina tiplje 22 mm + debljina građevne komponente. 2) Isporučuje se s vijkom za gipskartonske ploče.

Montaža

NAČIN MONTAŽE:

- Montaža uz prethodno postavljanje tiplje.

SAVJETI ZA MONTAŽU:

- Nije prikladna za gipsane ploče sa celuloznim vlaknima niti za opločene gipskartonske ploče.
- Prilagođena za vijke za drvo, samourezne vijke i vijke za ploče iverice promjera 4,0 do 5,0 mm.
- U slučaju ploča debljih od 15 mm prethodno je potrebno izbušiti rupu pomoću alata za postavljanje.
- Alat za postavljanje prikladan je i za uvrtnje vijaka.
- Prilikom korištenja električnih odvijača potrebno je ograničiti zaokretni moment.
- Tipla GK, koja se isporučuje zajedno s pripadajućim alatom za postavljanje, vijkom se pričvršćuje u gipsokartonsku ploču kako bi se ostvario mehanički spoj.
- Prikladna za zidove od gipsokartonskih ploča s jednom ili s dvije vidljive stijene kao i za gipsokartonske ploče s izolacijom sa stražnje strane.

Prednosti/Pogodnosti

- Oštar samourezni navoj omogućava sigurno pričvršćivanje mehaničkim spojem.
- Brza i jednostavna montaža pomoću aku/električnog odvijača smanjuje napor potreban za montažu.
- U svakom je pakiranju sadržan alat za postavljanje.
- Za ploče debljine do 15 mm nije potrebno prethodno bušenje.
- Kratka duljina tiplje podrazumijeva vrlo mali prostor koji je potreban u ploči i iza nje.
- Zahvaljujući križnoj glavi tiplje, GK se može pričvrstiti i odvijati poput vijka.



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr



Čistila



Sredstvo za čišćenje mat laminatnih površina

Br. artikla **Opis artikla**

9010327 Sredstvo za čišćenje mat laminatnih površina, 500 ml, (R.P., zidni paneli, vrata)

9010328 Set za čišćenje mat laminatnih površina

JM kom

Informacija o proizvodu

Sredstvo za čišćenje mat površina posebno je formulirano za: mat laminatne radne ploče, obloge zidova i namještaj. Sredstvo je namijenjeno za svakodnevnu upotrebu i ima izvrsnu moć otklanjanja masnoća i prljavština. Naročito kod materijala na kojima ostaju otisci prstiju.

Upute za upotrebu

- Sredstvo nanosite direktno na površinu, koristeći čistu, suhu mekanu krpu obrišite i ostavite da se osuši
- Za tvrdokorne mrlje i tragove koristite čarobnu spužvicu. Napravljena je od melaminske smola u obliku pjene koja će ukloniti tvrdokorne mrlje i tragove, prodire duboko u površinu teksture i razgrađuje nečistoću. Uklonit će mrlje s površine samo s vodom, deterdženti nisu potrebni.



Upute za upotrebu

Nanesite direktno na radnu površinu, koristeći čistu, suhu mekanu krpu da bi osušili površinu i ispolirali.

Za tvrdokorne mrlje ostavite Solid Surface sredstvo 30 sekundi na površini prije nego isperete i obrišete.

Sredstvo za čišćenje akrilnih i kompozitnih površina

Br. artikla **Opis artikla**

9010321 Sredstvo za čišćenje R.P. u visokom sjaju

JM kom

Informacija o proizvodu

- spremno za svakodnevno čišćenje masnoća i prljavština
- antibakterijska njega
- čisti radne površine sigurno – ne uništava, biorazgradivo je i ne sadrži otapala
- ne ostavlja tragove i pruža blistavo čist rezultat



Sredstvo za čišćenje drvnih površina

Br. artikla **Opis artikla**

9010323 Sredstvo za čišćenje R.P. iz masivnog drva

JM kom

Upute za upotrebu

Nanesite na površinu i obrišite čistom krpom.

Informacija o proizvodu

- PH neutralno
- ne pjeni se i ne ostavlja tragove
- biorazgradivo je i ne sadrži otapala
- ukloniti će masnoće, mrlje od kuhanja, hrane i taloga itd.



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala





Sredstvo za obnovu/poliranje kompozitnih površina

Br. artikla	Opis artikla
9010326	Sredstvo za obnovu/poliranje površina iz GetaCore-a, 250 ml JM kom

Upute za upotrebu

Nanesite sredstvo na oštećeni dio radne površine. Korištenjem najlonskog jastučića utrljajte kremu u površinu koristeći cirkularne pokrete. Ako je potrebno, ispolirajte cijelu radnu površinu. Otklonite ostatak sredstva čistom krpom i nanesite sredstvo za čišćenje kompozitnih površina, te obrišite sa krpom od mikrofibre.

Informacija o proizvodu

- Sredstvo obnavlja akrilne i kompozitne radne površine poput Getacore-a.
- Namijenjeno je za uklanjanje manjih ogrebotina sa kompozitnih površina.



Ulje za zaštitu i njegu R.P. iz masivnog drveta

Br. artikla	Opis artikla
9010330	Ulje za zaštitu i njegu R.P. iz masivnog drva JM kom

Informacija o proizvodu

- brzo zacjeljuje
- otporno na mrlje
- otporno na vodu
- EN71-3 certificiran – sigurno za prehrambene namirnice
- mat završni sloj
- brzo i lako se nanosi.
- Štiti i njeguje sve vrste drvnih površina.
- Prodire duboko u drvo i daje mat završni sloj.
- Preporuka je da se nanosi na površinu jednom godišnje ili po potrebi.
- Drvena površina mora biti čista i suha.



Čarobna spužvica za čišćenje nečistoća

Br. artikla	Opis artikla
9010329	Čarobna spužvica za čišćenje nečistoća, 4/1 JM kom

Informacija o proizvodu

Magična krpica je proizvod za čišćenje koja uklanja tešku prljavštinu i mrlje sa svih površina – keramičkih, plastičnih, čeličnih, ogledala, stakla, podova, zidova itd.

Magična krpica napravljena je od specijalne lagane pjene koja prodire duboko u površinske utore i razbija prljavštinu i uklanja ju sa površine uz pomoć vode. Nije potrebna upotreba deterdženata.

Upute za upotrebu

Stavite magičnu krpicu pod mlaz vode, ocijedite višak vode da spužva ostane vlažna.

Magična krpica se može koristiti više puta, ali nakon nekoliko korištenja spužva će postati istrošena, tada je treba zamijeniti novom.



Koristi se za čišćenje

- otisaka obuće na podu, zidnim lajsnama i vratima.
- prljavštine koja se nakupila na kupaonskim elementima.
- crne mrlje koje se pojavljuju na PVC površinama na vanjskim elementima.
- mrlje na kućanskim aparatima – kuhalo, hladnjak, sudoperi od nehrđajućeg čelika itd.
- koristi se i za vruće površine kao što je ploča za kuhanje.



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr





Zaštitne šipke

Br. artikla Opis artikla

9010340 Zaštitne šipke za R.P, l=300mm, (6/1)

9010341 Zaštitne šipke za R.P, l=450mm, (6/1)

JM set

Informacija o proizvodu

Zaštitne šipke od nehrđajućeg čelika su neophodan stilski element koji odlično izgleda u svim kuhinjama.

Omogućuju vam da maknete vruću posudu sa ploče za kuhanje bez da oštetite radnu površinu.

Svaka šipka je osigurana sa samoljepljivom trakom otpornom na vrućinu. Testirane su da izdrže vrlo visoke temperature.

Upute za upotrebu

- odaberite najbolju lokaciju na vašoj radnoj površini na koju želite montirati zaštitne šipke.
- očistite radnu površinu i maknite svu prljavštinu i masnoću.



Sredstvo za čišćenje R.P. iz GetaCore-a

Br. artikla Opis artikla

9010322 Sredstvo za čišćenje R.P. iz GetaCore-a

JM kom

Informacija o proizvodu

- koristi se za GetaCore i akrilne radne površine
- specijalno sredstvo za svakodnevnu nečistoću i masnoću
- antibakterijska zaštita
- čisti radne površine sigurno - biorazgradivo i bez otapala
- čisti radne površine bez da ostavlja tragove

Upute za upotrebu

nanosite direktno na radnu površinu. Za tvrdokorne mrlje ostavite sredstvo 30 sekundi na površini prije nego ga obrišete i isperete.



Sredstvo za čišćenje R.P. oplemenjenih laminatom

Br. artikla Opis artikla

9010320 Sredstvo za čišćenje R.P. oplemenjenih laminatom

JM kom

Informacija o proizvodu

- koristi se za laminatne radne površine i zidne obloge
- specijalno sredstvo za svakodnevnu nečistoću i masnoću
- čisti laminatne površine ostavljajući ih bez tragova
- čisti sigurno i biorazgradivo je

Upute za upotrebu

nanosite direktno na radnu površinu. Koristeći čistu suhu krpicu obrišite površinu.



Sredstvo za čišćenje sudopera iz GetaCore-a

Br. artikla Opis artikla

9010324 Sredstvo za čišćenje sudopera iz GetaCore-a

JM kom

Informacija o proizvodu

- koristi se za laminatne radne površine i zidne obloge
- specijalno sredstvo za svakodnevnu nečistoću i masnoću
- čisti laminatne površine ostavljajući ih bez tragova
- čisti sigurno i biorazgradivo je

Upute za upotrebu

Ne koristiti na površinama koje su osjetljive na kiseline, poput mramora, kromiranog ili oplemenjenog metala. Nanesite sredstvo direktno na sudoper. Uzmite krpicu te utrljajte otapalo koje ste nanijeli na površinu i pustite da odstoji najviše 2 minute kako bi otopina uklonila kamenac (nikako ne dopustite da se otopina osuši na sudoperu). Zatim isperite vodom i osušite površinu krpicom.



Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala





Sredstvo za održavanje/poliranje sudopera od nehrđajućeg čelika

Br. artikla Opis artikla

9010325 Sredstvo za održavanje/poliranje sudopera od nehrđajućeg čelika

JM kom

Upute za upotrebu

Prije upotrebe protresite. Lagano nanesite na površinu. Koristeći vlažnu krpnu, obrišite površinu. Ispolirajte sa suhom glatkom krpom.

Informacija o proizvodu

- lako čisti mrlje i nečistoću
- ostavlja zaštitni sloj
- čisti i polira do sjaja

Višenamjensko sredstvo za čišćenje i poliranje. Namijenjeno za površine gdje se priprema hrana. Odstranjuje masnoću, mrlje od kuhanja i ostatke hrane.

Idealno je za upotrebu na površinama od nehrđajućeg čelika, uključujući sudopere, radne površine, nape, zidne obloge itd. Također se može koristiti za samostojeće hladnjake, ploče za kuhanje i mikrovalne pećnice.



Čistila

Br. artikla Opis artikla

9040100 Industrijsko čistilo tip B 1L - 1000 ml

JM kom



Skeniranjem QR koda možete pristupiti ažuriranom BIH katalogu artikala

Cijene RH artikala dostupne su skeniranjem QR koda ili na web stranici www.elgrad.hr

