



REHAU Kutni profili (samoljepljivi)

Brtvljenje, spajanje, kreativna rješenja

REHAU "Dizajn za namještaj":

Inovativna sustavna rješenja iz jednog izvora

Stručnost i inovativnost učinili su REHAU vodećim ponuđačem sustavnih rješenja na bazi polimera za veliki raspon primjene u industriji namještaja.

Funkcionalne i sofisticirane površine, kao i prilagođeni sustavi za privatno i poslovno okruženje, razvijeni su, proizvedeni i pozicionirani na tržište pod sloganom "Dizajn za namještaj".



Kao inovator i tržišni lider u cjelokupnom procesu izrade rubnih traka, REHAU stalno ulaže u razvoj proizvoda i njegov dizajn. Na primjer, REHAU nudi široku ponudu dekorativnog dizajna i punih boja koja odgovaraju kolekcijama internacionalnih proizvođača ploča. RAUKANTEX rubne trake također uključuje brojne REHAU-ove kreacije, koje se koriste kako bi se stvorio kontrast.

S proizvodnom linijom RAUVOLET, REHAU razvija i proizvodi sustave za rolo vrata. Bilo da se radi o čeličnim ili drvenim ormarićima, prozirnima ili obojenim, fokus je uvijek na željama i potrebama kupaca. Razvoj zvučno-apsorbirajućih rolo vrata RAUVOLET-akustična linija potvrđuje REHAU-ovu kontinuiranu inovaciju u industriji namještaja i stvaranje proizvoda s dodanom vrijednošću.

Patentirani i nagrađivani sustav značajno unaprjeđuje akustiku prostorije u otvorenim uredima.

Patentirani i nagrađivani sustav značajno unaprjeđuje akustiku prostorije u otvorenim uredima. Osim toga, REHAU ističe visoku razinu dizajna sa usklađenim dekorima kroz cijelu liniju proizvoda – rubnih traka, vertikalni profila i rolo vrata. Na taj način, koordiniran izbor materijala za sve komponente garantira potpuno identičan izgled površine i vizualno savršenu integraciju.

Sposobnost da zadovolji najstrože zahtjeve dizajna i kvalitete, rezultat je opsežne ekspertize REHAU-a o materijalu, procesu i površini - u skladu sa sloganom "Dizajn za namještaj".

Inspirirajte se!



SADRŽAJ



REHAU Kutni profili

Brtvljenje, spajanje, kreativna rješenja 4

Dizajn

REHAU Jointing Profile 6

Kolekcija

Proizvodni program i tehnički podaci 8

Pregled artikala 9

Primjena i dimenzije 10

Ugradnja i montaža 11

REHAU Kutni profili (samoljepljivi)

Brtvljenje, spajanje, kreativna rješenja

Kod uređenja interijera, uz maksimalnu funkcionalnost i jednostavnost rukovanja, u prvom planu je vrhunski dizajn namještaja. Proizvodi i sustavna rješenja moraju se isticati svojom funkcionalnošću i dizajnom – s trendovima koji ukazuju sve veći fokus na detalje.



Brtvljenje – Njihova optimalna svojstva brtvljenja čine REHAU-ove profile superiornom alternativom silikonskim profilima, ne samo kada je u pitanju uobičajena upotreba na radnim površinama već i za sanitarnu primjenu i brtvljenje akrila i keramičkih odljevaka, kao npr. umivaonici, sudoperi i kade.

Spajanje – REHAU-i kutni profili su broj jedan po svestranosti. Svojim simetričnim dizajnom i novo

razvijenim spojnim priborom za kutove, ovi profili se mogu koristiti i za vertikalne površine kao završetak stropa ili poda na raznolikim mjestima, između ostalog kuhinje i ostali „uradi sam“ prostori.

Kreativna rješenja – REHAU kutni profili nude funkciju i dizajn za svaku zamislivu namjenu.



DIZAJN

REHAU KUTNI PROFILI

S površinama od nehrđajućeg čelika ili aluminija i elegantnim filigranskim dizajnom, REHAU profili se savršeno uklapaju u namještaj sofisticiranog stila dok istovremeno oblikuje druge visokokvalitetne REHAU komponente. To uključuje rubne trake, rolo vrata i sokl maske s površinom od aluminija ili nehrđajućeg čelika za potpun i skladan izgled. REHAU kutni profili su patentirana rješenja koja pružaju značajne prednosti u rukovanju zbog kompaktnih dimenzija (14 x 14 mm) i ljepljive trake koja uklanja potrebu za vijcima. Svaka standardno spajanje u kutu je moguća s njihovim spojnim priborom za kutove ili rezanjem zidne letve pod kutom. Njezina fleksibilnost i sastavljanje na klik znači da REHAU kutni profili nisu samo dostupni u standardnim rezanim dužinama, već i u rolama. Iz tog razloga lakše ih je transportirati, ugraditi i integrirati u postojeće sustave.

Standardna dužina (rezano na dužinu).

Zahvaljujući njihovoj fleksibilnosti, moguće ih je isporučiti u rolama.



PROIZVODNI PROGRAM I TEHNIČKI PODACI

KOLEKCIJA



Standardna dužina




Zahvaljujući njihovoj fleksibilnosti, moguće ih je isporučiti u rolama

Veličina (mm)		Oblik	Dizajn	Materijal		Površina: Standardno:			
Ugradnja:	Vidljiva Površina			Profil:	Pribor:		Profil	Set	Zasebni elementi
14 x 14 mm	20 mm (od brtve do brtve)	Konkavni	jedan dio preklopiv	PP/SRT	PS	Pravi aluminij u dekoru nehrđajućeg čelika ili aluminija	50 m rola	15 pakiranja u kutiji Sadrži: 4 univ.završ.poklop 2 unutarnnja kutna 90° 2 unutarnnja kutna 135° 2 vanjska kutna 90° 2 unutarnnja kutna 90° vertikalna	min. 100 kom


REHAU kutni profili su patentirana rješenja koja pružaju značajne prednosti u rukovanju zbog kompaktnih dimenzija (14 x 14 mm) i ljepljive trake koja uklanja potrebu za vijcima. Svaka standardno spajanje u kutu je moguća s njihovim spojnim priborom za kutove ili rezanjem zidne letve pod kutom.

Njezina fleksibilnost i sastavljanje na klik znači da REHAU kutni profili nisu samo dostupni u standardnim rezanim dužinama, već i u rolama. Iz tog razloga lakše ih je transportirati, ugraditi i integrirati u postojeće sustave.


PREGLED ARTIKALA

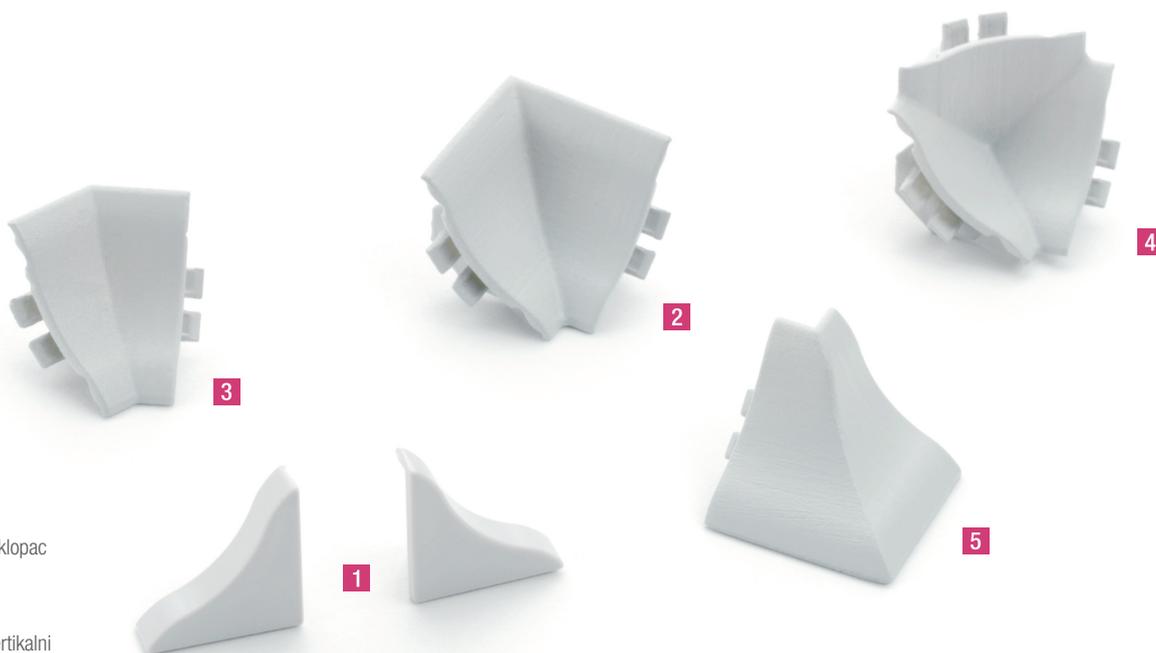

- 1** Univerzalni završni poklopac
- 2** Unutarnji kutni 90°
- 3** Unutarnji kutni 135°
- 4** Unutarnji kutni 90° vertikalni
- 5** Vanjski kutni 90°

REHAU Kutni profili			
Boja/Dekori	Dekor	Broj dekora	
Rezana dužina			
	magic aluminum	98102	635008-004
	magic stainless steel	98656	635008-003
	white	91624	635008-007
	black	98600	635008-008

50m rola
15 pakiranja u kutiji

Rola			
Boja/Dekori	Dekor	Broj dekora	
	magic aluminium	98102	638008-004
	magic stainless steel	98656	638008-003
	white	91624	638008-007
	black	98600	638008-008

50 m rola
15 pakiranja u kutiji

Pribori:					
Univerzalni završni poklopac	Unutarnji kutni 90°	Unutarnji kutni 135°	Unutarnji kutni 90° vertikalni	Vanjski kutni 90°	Pribor
351182-004	351116-004	351117-004	351121-004	351119-004	351049-004
351182-003	351116-003	351117-003	351121-003	351119-003	351049-003
351182-007	351116-007	351117-007	351121-007	351119-007	351049-007
351182-008	351116-008	351117-008	351121-008	351119-008	351049-008

100 kom 100 kom 100 kom 100 kom 100 kom 15 kom
Pribor sadrži: 4 univ.zavr.pokl., 2 unut. kutna 90°, 2 unut.kutna 135°, 2 unut.kutna 90° vert., 2 vanj.kutna 90°

351182-004	351116-004	351117-004	351121-004	351119-004	351049-004
351182-003	351116-003	351117-003	351121-003	351119-003	351049-003
351182-007	351116-007	351117-007	351121-007	351119-007	351049-007
351182-008	351116-008	351117-008	351121-008	351119-008	351049-008

100 kom 100 kom 100 kom 100 kom 100 kom 15 kom
Pribor sadrži: 4 univ.zavr.pokl., 2 unut. kutna 90°, 2 unut.kutna 135°, 2 unut.kutna 90° vert., 2 vanj.kutna 90°



MONTAŽA I DIMENZIJE

- Temperatura montaže:** C 18 °C do 35 °C, proizvod mora biti te na toj temperaturi najmanje 3 sata prije same aplikacije/primjene, kako bi se omogućila aklimatizacija.
- Raspon temperature za upotrebu:** Raspon temperature za upotrebu: - 30 °C do + 70 °C
- Područje pripreme: :** Površine koje sese spajaju moraju biti suhe, bez prašine i masti. Labavo nanese boje i porozne površine moraju se ukloniti ili impregnirati. Najbolji način čišćenja područja za montažu je korištenje čiste krpe s ot apalom poput benzina, alkohola, estera i acetona. Optimalni pritisak pri montaži je 10 do 15 N / cm². To je otprilike jednako 1 do 1,5 kg na površinu prsta palca. Profil mora biti pritisnut na svakoj točki kako bi se osigurao potpuni kontakt ljepljive trake s podlogom.
- Vrijeme postavljanja:** Profili su potpuno zabrtvljeni nakon otprilike 24 sata.
- Skladištenje:** Profili se mora ugraditi maksimalno godinu dana nakon kupnje.

Karakteristike proizvoda i područje primjene:

Karakteristike proizvoda		Primjenjivost na:	
Početna snaga lijepljenja	+++	Pjena, spužva	---
Vrijeme sušenja	++-	Guma	++-
Prianjanje na glatke površine	+++	Tkanina (npr. tapete od tkanine)	+++
Prianjanje na grube površine	++-	Staklo / Keramika (npr. pločice, ogledala)	+++
Otpornost na starenje	++-	Drvo	+++
Otpornost na vremenske uvjete	++-	Plastika: PVC, PC, ABS, PE, PP	++-
Otpornost na kemikalije	++-	Metal (npr. nehrđajući čelik)	+++
		Papir/karton (tapete)	+++
		HPL/oplemenjena površina	++-

Vrlo pogodan + + + , Pogodan + + - , Nepogodan - - -

S obzirom na široku lepezu mogućih primjena koje nudi REHAU zidna letva, preporučuje se da krajnji kupci provedu test. Laboratorijska ispitivanja u skladu s potrebnim specifikacijama prije same primjene proizvoda.

Napomena: prodaja isključivo na cijeli metar.

Dimenzije:


Sve dimenzije temelje se na kutovima prostorija; završne kapice temelje se na raspoloživim završnim poklopcima.

Kutni profili se mogu rezati pomoću pile za metal ili škarama za lim.

◄ | | ► -1,5 to -2 mm



◄ | | ► -15 to -16 mm

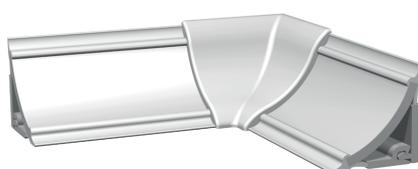


◄ | | ► -7 to -8 mm




INSTALACIJA I MONTAŽA

Lijepljenje na zid (vertikalno)

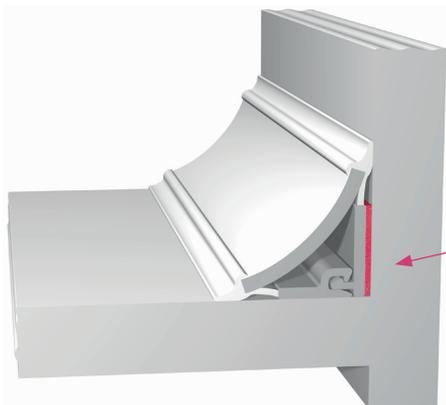

Simetrični dizajn omogućuje da profili budu pričvršćene na bilo kojoj strani.

Lijepljenje na radnu površinu (horizontalno)

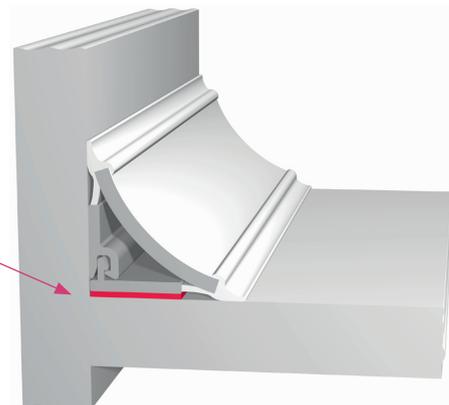

Pritisnite profil na mjesto tako da se ljepljiva traka zalijepi za zid, ali ne na radnu površinu.

Pritisnite profil na mjesto tako da se ljepljiva traka zalijepi za radnu ploču, ali ne na zid.

Savjeti za pričvršćivanje REHAU kutnih profila

Prije pričvršćivanja REHAU profila, provjerite da su radne površine suhe, bez prašine i/ili masti.

Pazite da profil postavite točno prije samog lijepljenja. Ljepljive trake lijepe trenutno, a naknadno pozicioniranje može oštetiti samoljepljivu traku ili sam proizvod. Da biste izbjegli neželjeni kontakt ili čestice na samoljepljivim trakama, preporuča se uklanjanje samo oko 50 cm zaštitne folije prije ugradnje. Preostali dio folije mora se ukloniti pažljivo uz istovremenu ugradnju kutnog profila. Na primjer, kada morate pričvrstiti spojni pribor za kut 90 °, postavite dio na kutni profil prije ugradnje, a zatim ih zajedno zalijepite na mjesto, kad god je to moguće. Kada pričvrstite drugi profil, nemojte odmah ukloniti zaštitnu foliju sa samoljepljive trake. Jednostavno postavite kutni profil dijagonalno u spojni pribor i provjerite njegovo poravnanje. Zatim uklonite zaštitnu foliju i završite tako što ćete ju pritisnuti na namijenjeno mjesto.

Čišćenje i održavanje

Dekorative površine i gumene trake za brtvljenje mogu se čistiti standardnim otapalima za čišćenje ili blagim sredstvima za čišćenje plastičnih površina.

Ako je potrebno koristite nerazrijeđeno sredstvo za čišćenje, nakon toga obavezno dobro isperite.

Jako korozivna otapala, kao što su razrjeđivači, aceton, MCL ili MEK nisu prikladni za čišćenje jer oštećuju dekor i materijal.

