







AMARON FORMA ACOUSTIC

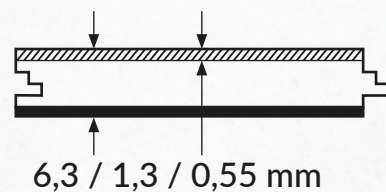

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ	
Floor type	Rodzaj podłogi		Click floor with acoustic layer / Podłoga na klik z warstwą akustyczną	
Dimensions	Wymiary		914 x 457 mm	
Total thickness	Grubość		5,0 + 1,3 mm	
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu		5 pcs (2,088 m²) / 5 szt. (2,088 m²)	
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na paletę		38 pcs (79,344 m²) / 38 szt. (79,344 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)		25 years / 25 lat	
Installation	Sposób montażu		Click: 5G Cross Välinge	
CE	CE		EN 14041:2004/AC:2006	
DoP	DoP		RF50055/20	
Customs tariff number	Kod celny		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN ISO 10874		23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN ISO 10874		33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN ISO 10874		-
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	EN 13329, Annex H		1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków	EN ISO 10582 Annex D		long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,5 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12667		0,042 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524		yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (zintegrowany podkład akustyczny)	EN ISO 717-2		ΔLw = 20 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+

LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE

	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta
Form / Forma	Box / Karton (2,088 m²)	79,344 m²
Weight / Masa	22,07 kg +/- 10%	870 kg +/- 10%
Sizes / Wymiary	926 x 468 x 35 mm	960 x 980 x 815 mm

OTHER / INNE

Box / Karton

25	
Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska	
RF50055/20	
EN 14041:2004 1021	
Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use	
Reakcja na ogień / Reaction to fire	B _{fl} -s1
Śliskość / Slip resistance	D _S
Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission	E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

09/2025

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.